


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las Prensas hidroneumáticas DP-Type son máquinas indicadas para todos los trabajos que requieren una fuerza moderada con un desplazamiento relativamente pequeño.


Bajo demanda es posible el suministro con la regulación mecánica de la carrera RMA.

Se construyen con instalación neumática o electroneumática, con comando bimanual o barrera optoelectrónica.

- 6 modelos con carrera estándar: 100 mm aprox. + 15 mm trabajo
- Fuerzas disponibles de 22 kN a 235 kN a 6 bar
- Presión máx. 6 bar
- Certificado CE

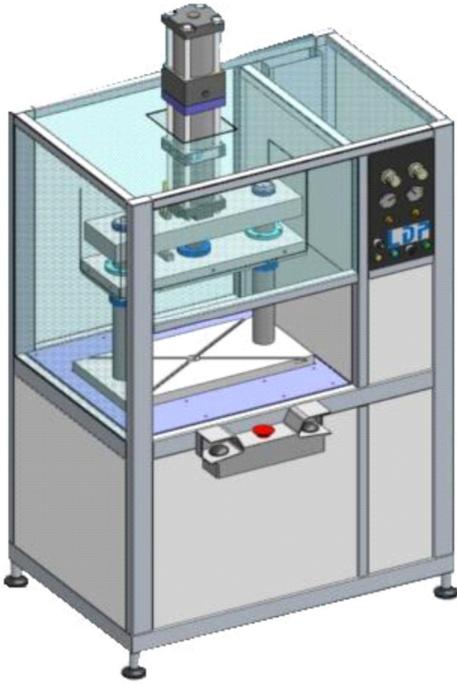

MODELO	Fuerza Aproximación kN	Fuerza Retorno kN	Fuerza Trabajo kN
DP 02	1,9	1,8	22,0
DP 05	4,0	3,4	45,8
DP 08	6,2	5,4	73,9
DP 12	6,2	5,4	115,5
DP 16	10,3	9,5	150
DP 25	16,5	15,4	235,3

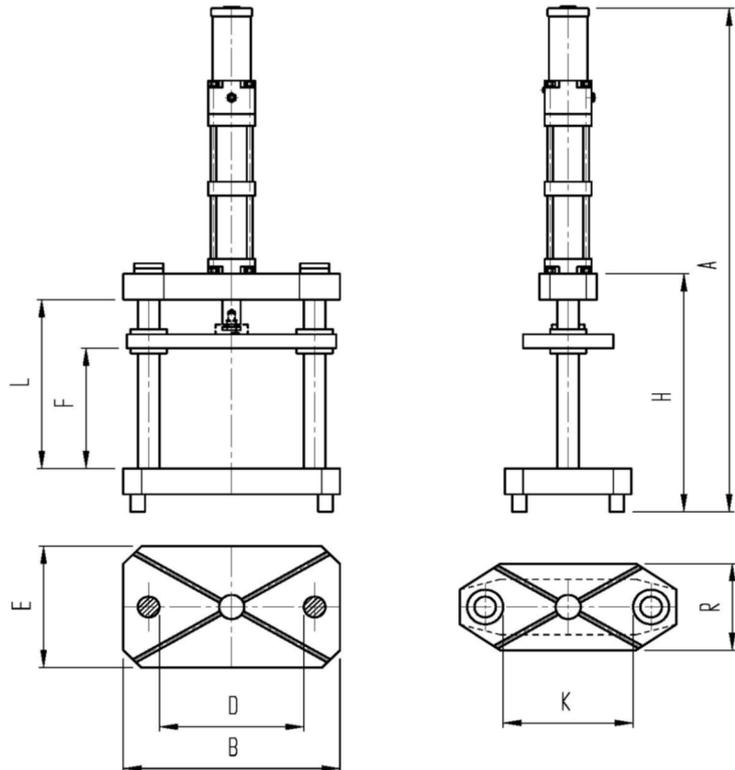

## DIMENSIONES

PRENSA	A	B	D	E	F	H	K	L	R
DP 02	1372	500	360	300	350	615	335	455	200
DP 05	1482	600	400	350	380	720	375	520	250
DP 08	1600	600	400	350	380	720	375	520	250
DP 12	1750	725	500	350	400	790	475	550	250
DP 16	1880	725	500	400	400	790	475	550	300
DP 25	1752	725	500	400	400	790	475	550	300